

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
 DoP n° 03-IT-09981-T5FB

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

T5FB - Malta da intonaco per intonaci interni/esterni per scopi generali (GP)

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Numero di lotto / data di produzione sono riportati sull'imballo / documento di trasporto. □

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Malta per intonaci interni/esterni per l'utilizzo in pareti di muratura, soffitti, colonne e tramezzi

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

MINIERA SAN ROMEDIO S.R.L.
 Via Nazionale, 157 – fraz. TASSULLO(TN) , 38019 Ville d'Anaunia
 Tel +39-0463-662100 Fax +39-0463-662115
 Web: www.tassullo.it

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

UNI EN 998-1:2016

L'azienda MINIERA SAN ROMEDIO S.R.L. si fa garante dell'applicazione del controllo di produzione di fabbrica in ottemperanza a quanto richiesto dalla succitata norma e come previsto dalle procedure di qualità aziendali.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe A1	UNI EN 998-1:2016
Assorbimento d'acqua	W0	UNI EN 998-1:2016
Permeabilità al vapore acqueo	μ 11	UNI EN 998-1:2016
Adesione	0,20 N/mm ² - FP:B	UNI EN 998-1:2016
Conducibilità termica	$\lambda_{(10,DRY)}$ 0,61 W/(m·K) (Valore Tabulato; P=50%)	UNI EN 998-1:2016
Durabilità	NPD	UNI EN 998-1:2016



Rilascio di sostanze pericolose

Vedi MSDS

UNI EN 998-1:2016

Note:


1. La colonna 1 contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti di cui al punto 3;

2. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conforme ai requisiti di cui all'articolo 6, la colonna 2 contiene la prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali corrispondenti. Le lettere 'NPD' (nessuna prestazione determinata) ove non sia dichiarata alcuna prestazione.

10. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ING. MASSIMO BERGAMO
Gestione aziendale qualità dei prodotti Miniera San Romedio Srl

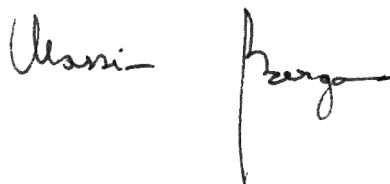

Tassullo, 11/03/2022