

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
 DoP n° 05-IT-04591-FENIX

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

FENIX - Calce Idraulica Naturale NHL5

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Numero di lotto / data di produzione sono riportati sull'imballo / documento di trasporto.

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Legante per la preparazione di malte (da muratura, intonaci o finiture) e produzione di altri prodotti da costruzione e opere di ingegneria civile.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Gruppo MINIERA SAN ROMEDIO
 Via Nazionale, 157 - 38019 VILLE D'ANAUNIA TN
 Tel. +39 0463 662100
 Web: www.tassullo.it E-mail: info@tassullo.it

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 2+

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

ICMQ S.p.A. (1305)

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata::

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Resistenza a compressione	NHL5	UNI EN 459-1:2010
Tempo di presa	> 1h	UNI EN 459-1:2010
Contenuto d'aria	< 5%	UNI EN 459-1:2010
SO ₃	< 2%	UNI EN 459-1:2010
Calce libera	> 15%	UNI EN 459-1:2010
Stabilità	Passa	UNI EN 459-1:2010
Granulometria, residuo in massa 0,2 mm	< 2%	UNI EN 459-1:2010



Granulometria, residuo in massa 0,09 mm	< 15%	UNI EN 459-1:2010
Penetrazione	> 10 mm e < 50 mm	UNI EN 459-1:2010
Durabilità	NPD	UNI EN 459-1:2010


Note:

1. La colonna 1 contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti di cui al punto 3;
2. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conforme ai requisiti di cui all'articolo 6, la colonna 2 contiene la prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali corrispondenti. Le lettere 'NPD' (nessuna prestazione determinata) ove non sia dichiarata alcuna prestazione.

10. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarata. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato:

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ING. MASSIMO BERGAMO
Gestione aziendale qualità dei prodotti Miniera San Romedio Srl

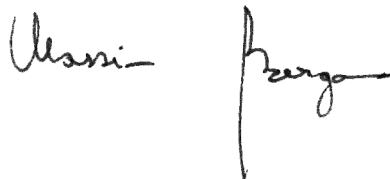

Tassullo, 10/03/2022